



МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1502 / DT-1503 / DT-1504 / DT-1508 / DT-1515 / DT-1517 / WT-1509



МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1502

Найбільш компактна та портативна модель



Ефективне очищення будь-яких забруднень з поверхонь

1200 Вт
Потужність двигуна

до **100 Бар**
Робочий тиск

5,5 л/хв
Продуктивність



Ємність для миючих засобів для нанесення на поверхні

Високоміцна алюмінієва помпа та захист від перегріву підвищують зносостійкість та гарантують довготривалий термін служби



Забір води з ємності та з водопроводу

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки



Шланг високого тиску **5 м** забезпечують великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для кращої маневреності



Насадка з регулюванням потоку води: від дуже вузького струменя до широкого віялового

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1502



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску **INTERTOOL DT-1502** має дуже компактні параметри (вага без упаковки - 5,4 кг, габарити - 440*330*230 мм), при цьому ефективно справляється з очищенням поверхонь від пилу та будь-яких видів забруднень. Стане в пригоді у побут для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Трипоршневий алюмінієвий насос з функцією самовсмоктування створює робочий тиск **70 – 100 бар** і перекачує до **390 літрів** води на годину.

Має підвищену зносостійкість та збільшений ресурс служби.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1502



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску легко витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виконані з надміцних та зносостійких матеріалів, тому, перебуваючи у постійному контакті з водою, вони залишаються стійкими до перепадів тиску та температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Компактні габарити та мала вага мийки дозволять легко транспортувати пристрій. З таким апаратом у вас не виникне проблем пвд час зберігання, розміститься у будь-якій комірчині або шафі.

На корпусі з міцного пластику у спеціальному тримачі розміщуються: шланг (5 м), мережевий дріт (5 м), насадка для піни з бачком та пістолет високого тиску.

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1503

Легка, компактна модель



Ефективне очищення будь-яких забруднень з поверхонь

1400 Вт

Потужність двигуна

до **110 Бар**

Робочий тиск

5,5 л/хв

Продуктивність

Ємність для миючих засобів для нанесення на поверхні

Насадка з регулюванням потоку води: від дуже вузького струменя до широкого віялового



Алюмінієва помпа та захист від перегріву підвищують зносостійкість та гарантують довгий термін служби



Забір води з ємності та з водопроводу

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки



Шланг високого тиску **5 м** забезпечують великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для кращої маневреності

Широкі колеса підвищують мобільність та зручність експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1503



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску **INTERTOOL DT-1503** має компактні параметри, при цьому ефективно справляється з очищенням поверхонь від пилу та будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді в побуті для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Трипоршневий алюмінієвий насос з функцією самовсмоктування створює робочий тиск **80 – 110 бар** й перекачує до **330 літрів** води на годину.

Має підвищену зносостійкість та збільшений ресурс служби.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1503



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна.

Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виконані з високоміцних та зносостійких матеріалів, тому, перебуваючи у постійному контакті з водою, вони залишаються стійкими до перепадів тиску та температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки.

На корпусі з міцного пластику у спеціальному тримачі розміщуються: шланг (5 м), мереживий дріт (5м), насадка для нанесення миючого засобу з бачком та пістолет високого тиску.

Компактні габарити, невелика вага та наявність транспортувальних коліс дозволять з легкістю перевозити мийку в будь-яке місце.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1504



Ефективне очищення
будь-яких забруднень
з поверхонь

1800 Вт

Потужність двигуна

до **140 Бар**

Робочий тиск

7 л/хв

Продуктивність

Насадка з регулюванням
потоків води: від дуже
вузького струменя до
широкого віялового



Алюмінієва помпа та захист від
перегріву підвищують зносостійкість
та гарантують довгий термін служби

Функція «аквастоп»
для комфортного
від'єднання шланга
без перекриття
подачі води


Барaban для намотування
шланга для його
компактного зберігання

Вбудована ємність
для миючих
засобів **0,5 л**



Забір води з ємності
та з водопроводу

Система **Quick Connect**
дозволяє швидко
приєднати будь-яку
насадку до пістолета,
а шланг до мийки

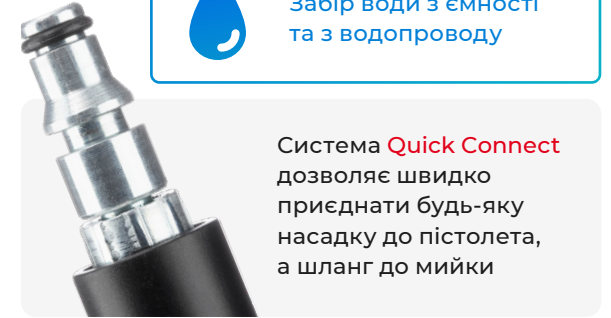

Шланг високого тиску
5 м забезпечують
великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для
кращої маневреності

Широкі колеса підвищують
мобільність та зручність
експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1504



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску **INTERTOOL DT-1504** ефективно справляється з очищенням поверхонь від пилу та будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді в побуті для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Трипоршневий алюмінієвий насос з функцією самовсмоктування створює робочий тиск **100 – 140 бар** й перекачує до **420 літрів** води на годину.

Має підвищену зносостійкість та збільшений ресурс служби.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1504



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виконані з високоміцних та зносостійких матеріалів, тому, перебуваючи у постійному контакті з водою, вони залишаються стійкими до перепадів тиску та температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Система **Quick Connect** дозволяє швидко під'єднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки. За рахунок функції аквастоп ви зможете швидко відключити шланг від мийки, не перекриваючи подачу води, що дуже зручно в роботі.

У даній моделі реалізований внутрішній бачок для миючих засобів, об'ємом 0,5 л, миючий засіб немає потреби попередньо розбавляти водою, змішується автоматично.

На корпусі з міцного пластику розміщується барабан для компактного намотування шланга, а також бічний тримач для зберігання мережного дроту у згорнутому вигляді.

Невеликі габарити та наявність коліс транспортування дозволяють з легкістю перевозити мийку в будь-яке місце.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1508



Ефективне очищення
будь-яких забруднень
з поверхонь

2200 Вт

Потужність двигуна

до **150 Бар**

Робочий тиск

7,5 л/хв

Продуктивність

Функція «аквастоп»
для комфортного
від'єднання шланга
без перекриття
подачі води

Барабан для намотування
шланга для його
компактного зберігання

Вбудована ємність
для миючих
засобів **0,5 л**

Металева помпа та захист від
перегріву підвищують зносостійкість
та гарантують довгий термін служби



Забір води з ємності
та з водопроводу

Система **Quick Connect**
дозволяє швидко
приєднати будь-яку
насадку до пістолета,
а шланг до мийки



Шланг високого тиску
5 м забезпечують
великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для
кращої маневреності

Широкі колеса підвищують
мобільність та зручність
експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1508



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску від **INTERTOOL DT-1508** чудово справляється з очищенням будь-яких поверхонь за допомогою потужного водяного потоку з максимальним тиском до **150 бар**. Ефективно очищає від забруднень та нашарувань:

- Поверхні транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, а також мотоциклів, катерів, вантажівок та ін.;
- Тротуари та майданчики;
- Фасади будинків та споруд;
- Будь-які вироби із міцних матеріалів: каменю, металу, дерева, пластмаси тощо;
- Дерева та чагарники.



МЕТАЛЕВА ПОМПА

Трипоршневий міцний металевий насос (помпа) довговічний, не схильний до впливу іржі, розбірний та ремонтпридатний. Гарантує високу продуктивність до **7,5 л/хв**, що полегшує та прискорює процес миття.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1508



НАДІЙНІСТЬ

Напір води забезпечує надійний колекторний електродвигун потужністю **2200 Вт**. Захист двигуна від перегріву убереже мийку від передчасного виходу з ладу (якщо двигун перегріється, то станеться його автоматичне вимкнення).

Міцний шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Пістолет мийки виготовлений з металу, характеризується тривалим терміном служби, витримує екстремальні навантаження (макс. тиск до **200 бар**) та перепади температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Ця модель автомийки має вбудований резервуар для миючого засобу, який подається в магістраль високого тиску та розпорошується разом із водою через форсунку. Потік регулюється від вузького прямого до віялового розпилення. У конструкції мийки передбачено регулятор тиску потоку, а також регулятор подачі піни.

Система **Quick Connect** дозволяє швидко під'єднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки. За рахунок функції аквастоп ви зможете швидко відключити шланг, не перекриваючи подачу води, що дуже зручно в роботі.

Мийка має котушку для зберігання 5-ти метрового шланга з безпосереднім його підключенням до системи циркуляції води. Також передбачений бічний тримач для зберігання мережевого дроту у згорнутому вигляді.

Широка ручка та великі колеса для зручного транспортування автомийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1515



Ефективне очищення
будь-яких забруднень
з поверхонь

1600 Вт
Потужність двигуна

до **130** Бар
Робочий тиск

7 л/хв
Продуктивність

Ємність для миючих
засобів для нанесення
на поверхні

Насадка з регулюванням
поточку води: від дуже
вузького струменя до
широкого віялового

Алюмінієва помпа та захист від
перегріву підвищують зносостійкість
та гарантують довгий термін служби



Забір води з ємності
та з водопроводу

Система **Quick Connect**
дозволяє швидко
приєднати будь-яку
насадку до пістолета,
а шланг до мийки

Шланг високого тиску
5 м забезпечують
великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для
кращої маневреності

Широкі колеса підвищують
мобільність та зручність
експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1515



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску **INTERTOOL DT-1515** має компактні параметри, при цьому ефективно справляється з очищенням поверхонь від пилу та будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді в побуті для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Трипоршневий алюмінієвий насос з функцією самовсмоктування створює робочий тиск **90 – 130 бар** й перекачує до **420 л** води на годину.

Має підвищену зносостійкість та збільшений ресурс служби. Попри невеликі габарити (вага 6.2 кг, розмір 355x255x690 мм), мийка легко справляється з поставленими завданнями з безконтактного очищення поверхонь від бруду.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1515



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна.

Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виконані з високоміцних та зносостійких матеріалів, тому, перебуваючи у постійному контакті з водою, вони залишаються стійкими до перепадів тиску та температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки.

На корпусі з міцного пластику у спеціальному тримачі розміщуються: шланг (5 м), мережевий дріт (5м), насадка для піноутворення з бачком та пістолет високого тиску.

Компактні габарити, невелика вага та наявність транспортувальних коліс дозволять з легкістю перевозити мийку в будь-яке місце.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1517



Ефективне очищення
будь-яких забруднень
з поверхонь

2000 Вт

Потужність двигуна

до **160** Бар

Робочий тиск

7,5 л/хв

Продуктивність

Функція «аквастоп»
для комфортного
від'єднання шланга
без перекриття
подачі води

Барабан для намотування
шланга для його
компактного зберігання

Вбудована ємність
для миючих
засобів **0,5 л**

Алюмінієва помпа та захист
від перегріву підвищують
зносостійкість та гарантують
тривалий термін служби



Забір води з ємності
та з водопроводу

Система **Quick Connect**
дозволяє швидко
приєднати будь-яку
насадку до пістолета,
а шланг до мийки



Шланг високого тиску
5 м забезпечують
великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для
кращої маневреності

Широкі колеса підвищують
мобільність та зручність
експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1517



ПРИЗНАЧЕННЯ

Мийка високого тиску **INTERTOOL DT-1517** ефективно справляється з очищенням поверхонь від пилу та будь-якого виду забруднень. Стане в пригоді в побуті для очищення авто, мотоциклів, велосипедів, терас, садових меблів, присадибних ділянок тощо.



АЛЮМІНІЄВА ПОМПА

Трипоршневий алюмінієвий насос з функцією самовсмоктування створює робочий тиск **90 – 160 бар** та перекачує до **450 л** води на годину. Має підвищену зносостійкість та збільшений ресурс служби.



ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

DT-1517



НАДІЙНІСТЬ

Міцний шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

Всі деталі мийки виконані з високоміцних та зносостійких матеріалів, тому, перебуваючи у постійному контакті з водою, вони залишаються стійкими до перепадів тиску та температури.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати будь-яку насадку до пістолета, а шланг до мийки. За рахунок функції аквастоп ви зможете швидко відключити шланг від мийки, не перекриваючи подачу води, що дуже зручно в роботі.

У даній моделі реалізований внутрішній бачок для м'яючих засобів, об'ємом 0,5 л, м'яючий засіб немає необхідності попередньо розбавляти водою, змішується автоматично.

На корпусі з міцного пластику розміщується барабан для компактного намотування шланга, а також бічний тримач для зберігання мережного дроту у згорнутому вигляді.

Невеликі габарити та наявність коліс дозволяють з легкістю перевозити мийку в будь-яке місце.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1509

STORM



Ефективне очищення
будь-яких забруднень
з поверхонь

2500 Вт

Потужний асинхронний
двигун

до **160** Бар

Робочий тиск

7,8 л/хв

Продуктивність

Функція «аквастоп»
для комфортного
від'єднання шланга
без перекриття
подачі води

Барабан для намотування
шланга з підключенням до
системи циркуляції води

Металевий насос та захист
від перегріву підвищують
зносостійкість мийки

Найпопулярніші
насадки в комплекті



Забір води з ємності
та з водопроводу

Система **Quick Connect**
дозволяє швидко
приєднати будь-яку
насадку до пістолета,
а шланг до мийки

Шланг високого тиску
10 м забезпечують
великий радіус дії



Дріт живлення **5 м** для
кращої маневреності

Широкі колеса підвищують
мобільність та зручність
експлуатації мийки

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1509



ПРИЗНАЧЕННЯ

Миття високого тиску від **INTERTOOL WT-1509** чудово справляється з очищенням будь-яких поверхонь за допомогою потужного водяного потоку з максимальним тиском до **160 бар**. Ефективно очищає від забруднень та нашарувань:

- Поверхні транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, а також мотоциклів, катерів, вантажівок та ін.;
- Тротуари та майданчики;
- Фасади будинків та споруд;
- Будь-які вироби з міцних матеріалів: каменю, металу, дерева, пластмаси тощо.;
- Дерева або чагарники.

НАДІЙНІСТЬ

Головна особливість мийки високого тиску WT-1509 полягає в наявності асинхронного двигуна, термін служби якого набагато більший, ніж у колекторного двигуна.

Захист двигуна від перегріву убереже мийку від передчасного виходу з ладу (якщо двигун перегріється, то станеться його автоматичне вимкнення).

Пістолет мийки характеризується тривалим терміном служби, витримує екстремальні навантаження (макс. тиск до **195 бар**) та перепади температури.

Міцний посилений армований шланг високого тиску з легкістю витримує найбільші навантаження в моменти запуску та зупинки двигуна. Він також має стійкість до зовнішнього механічного впливу.

ЗАБІР ВОДИ

Мийка високого тиску підключається як до водопроводу, так і до ємностей з чистою водою (бочок, цистерн, відер). Для підключення до водопроводу використовують шланг не менше **10 м**, для підключення до ємності використовують шланг не більше 1,5 – 2 м.

Фільтр-адаптер грубого очищення вбереже від потрапляння до системи домішок піску та бруду, а також дозволить під'єднатися до садового шланга.

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

WT-1509



НАСАДКИ

У комплекті найпопулярніші насадки для максимально ефективного очищення будь-яких поверхонь:

- Насадка з регулюванням потоку від прямого струменя до віялового розпилення;
- Пінна насадка з регулюванням подачі миючого засобу;
- Кутова для важкодоступних місць;
- Грязьова насадка ефективно видаляє іржу, мох та найстійкіші забруднення. Напір води подається під великим тиском, не підходить для миття кузова автомобіля, може пошкодити покриття;
- Щітка для килимових покриттів тощо;
- Перехідник для насадок.



ЗРУЧНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

Ця модель автомийки має вбудований резервуар для миючого засобу, який подається в магістраль високого тиску та розпорошується разом з водою через форсунку.

Система **Quick Connect** дозволяє швидко приєднати шланг до мийки. За рахунок функції аквастоп ви зможете швидко відключити шланг від миття, не перекриваючи подачу води, що дуже зручно в роботі.

Має котушку для зберігання **10-ти метрового** шланга з безпосереднім його підключенням до системи циркуляції води. Також передбачений бічний тримач для зберігання мережного дроту у згорнутому вигляді.

Широка ручка та великі колеса для зручного транспортування автомийки.

МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ

STORM



Артикул	DT-1502	DT-1503	DT-1504	DT-1508	DT-1515	DT-1517	WT-1509
Споживана потужність [Вт]	⚡ 1200	⚡ 1400	⚡ 1800	⚡ 2200	⚡ 1600	⚡ 2000	⚡ 2500
Тип двигуна	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Колекторний	Асинхронний
Робочий тиск [Бар]	70 – 100	80 – 110	100 – 130	120 – 150	90 – 130	110 – 160	130 – 160
Продуктивність [л/хв]	5,5 – 6,5	5,5 – 6,5	6 – 7	6,5 – 7,5	6 – 7	6,5 – 7,5	7 – 7,8
Довжина шлангу [м]	5	5	5	5	5	5	10
Довжина мережевого дроту [м]	5	5	5	5	5	5	5
Котушка для шланга	—	—	+	+	—	+	+
Функція забору води з ємності	+	+	+	+	+	+	+

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти